


RADOX® RAILCAT

CAT5 Databus

Волновое сопротивление
Номинальное напряжение
Температура эксплуатации

100 ± 5 Ом
300 В AC
-40 °C до +90 °C

@ 100 МГц

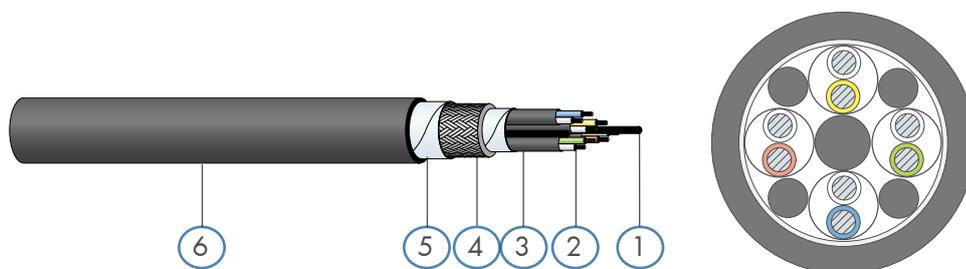

RADOX RAILCAT - CAT5 4 x (2 x 22 AWG)

Конструкция

1. Центр
2. 4 Жилы 2x22 AWG (0.34 мм²)

Полиэтиленовый наполнитель

Проводник:

Многопроволочный медный луженый

Изоляция:

RADOX COM

Сепаратор :

Полимерная лента

Экранирование

Алюминиевая лента с полимерным покрытием

Цвета:

Бело-желтый, бело-оранжевый, бело-синий, бело-зеленый

3. 4 x наполнитель
4. Экранирование EMC
5. Сепаратор
6. Оболочка

Полиэтилен

Оплетка из медной луженой проволоки

Полимерная лента

RADOX GWK S

Цвет: черный