


RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503

Жесткий провод

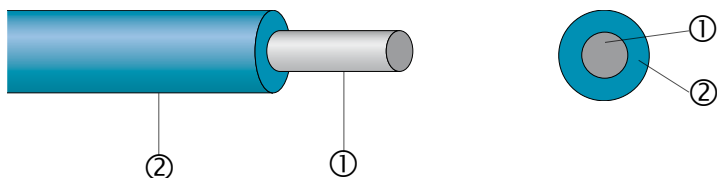

- тепло- и морозостойкий, устойчивый к озону и атмосферным явлениям
- негорючий
- стойкий к тепловому давлению
- износостойкий
- легко перерабатывается
- устойчив к пайке
- устойчив к пропиточным смолам и лакам

Применение

Защищенная фиксированная прокладка внутри электроприборов, особенно подходит для подключения обмотки двигателя, панелей переключения, магнитов, трансформаторов.

Конструкция

- ① Проводник
- ② Изоляция

медный, луженый, тонкопроволочный в соотв. с EN 60228, класс 1
RADOX® 155

экструдированный сшитый электронным лучом полиолефиновый сополимер

Цвета жил

различные, по запросу

Технические данные

Номинальное напряжение

600 В перем. ток

Температура применения (Температурный рейтинг UL)

+150 °C

Мин. температура окружающей среды

-55 °C

Допуски

UL
CSA

Underwriters Laboratories
Canadian Standards Association

File No. E63322
Certificate No. 039507

RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503

Жесткий провод

Выдержка из программы поставки

Сечение		Проводник	Жила	Вес	Радиус изгиба
ном.					
AWG	мм ²	мм	мм		
20	0.517	0.8	2.45 ± 0.10	1.0	3 x Ø
18	0.821	1.1	2.70 ± 0.10	1.4	3 x Ø
16	1.31	1.4	3.05 ± 0.10	2.1	3 x Ø
14	2.08	1.8	3.45 ± 0.10	3.1	3 x Ø

Различные цвета по запросу.